


# Filtros de Sucção EM TANQUE - HRE30

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

- Cabeçote em Alumínio

Filtro: HRE30

TOMADA	MEIO FILTRANTE	BY-PASS	ACESSÓRIOS
KB-3"BSP	040T	0-sem	N-Sem Acessório
JF-Flange	074T	2-0,2bar	V-Vacuômetro
SAE 2 1/2"	149T		

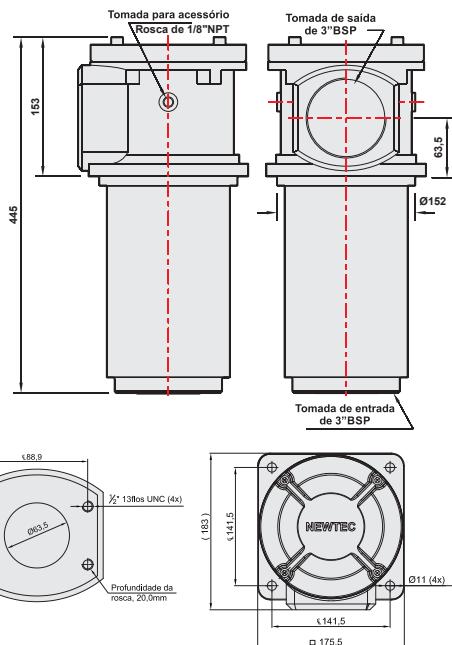

# Filtros de Sucção INDICADOR DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE

## VACUÔMETRO - V

Código de fornecimento avulso: ACE5200049

### CARACTERÍSTICA:

Escala: 0 - 30"Hg (Vácuo)

### QUANDO ELEMENTO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO?

Durante partidas à frio poderá ocorrer acionamento do indicador de contaminação devido ao aumento da viscosidade do fluido hidráulico.

Aguarde até que o fluido atinja a temperatura normal de trabalho. A troca do elemento filtrante deve ser feita quando o vácuo atingir 5"Hg ou conforme recomendação do fabricante da bomba.

