


Equipamentos para Postos de Combustíveis

18


Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA 18.1




Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA

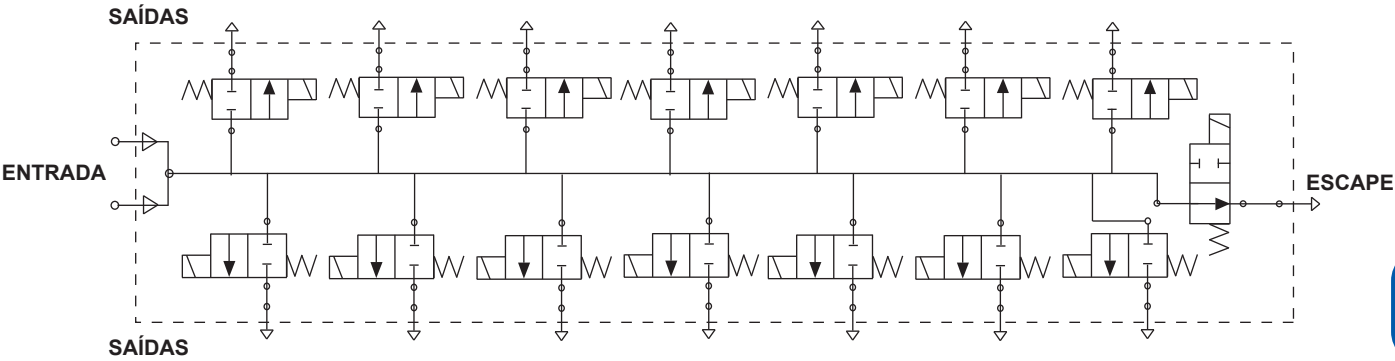

18

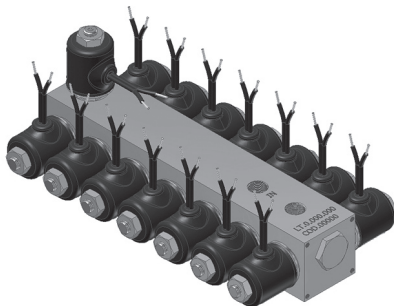


Material:
Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).
Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).
Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).
Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).


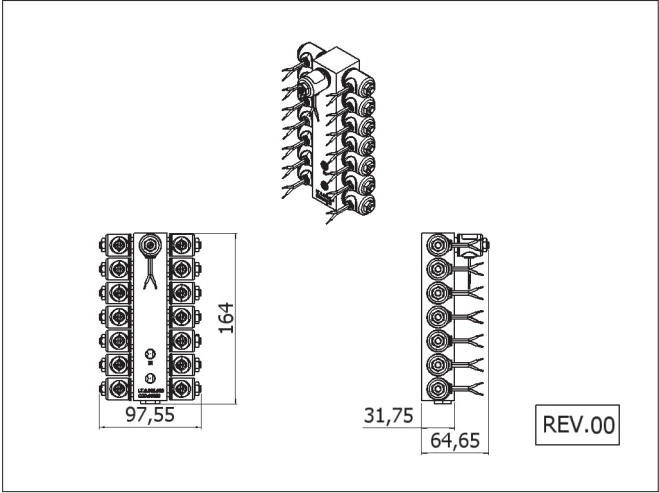


Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
10850	BL-43.041.16.01.16.004-08.01.22.19	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 5	12 Vcc	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.

Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA

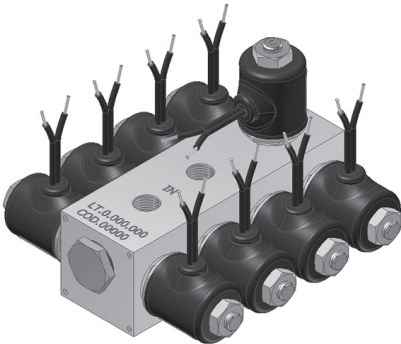


Material:
Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).
Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).
Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).
Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

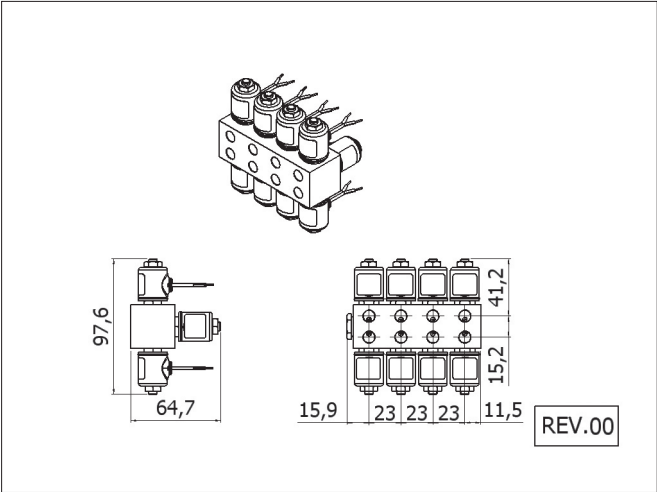
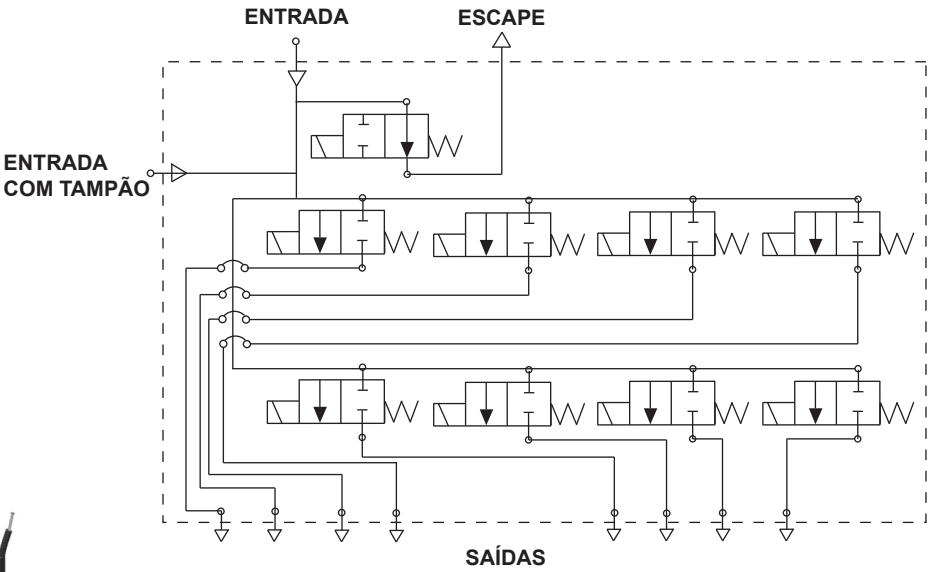


Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
09713	BL-42.001.16.17.16.004-08.01.22.19	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Min. 0 / Máx. 5	12 Vcc	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.

Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA

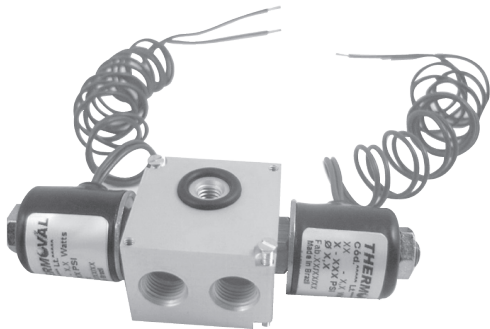


Material:
Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).
Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).
Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).
Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

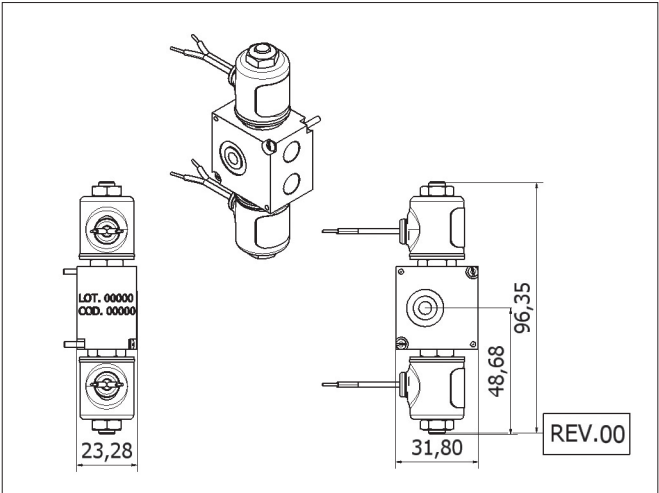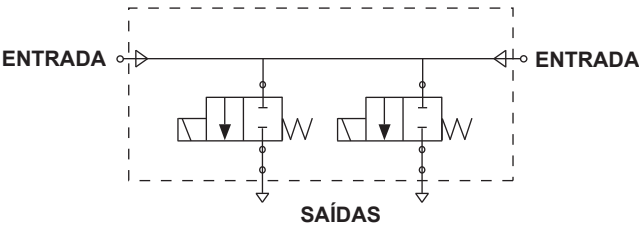

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
09714	BL-30.001.16.17.16.004-08.01.22.19	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 5	12 Vcc	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.

Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA

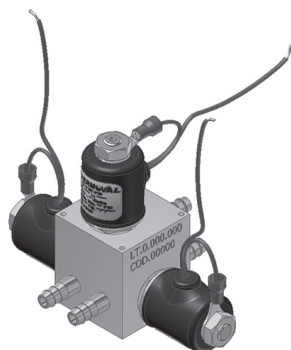



Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).


Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

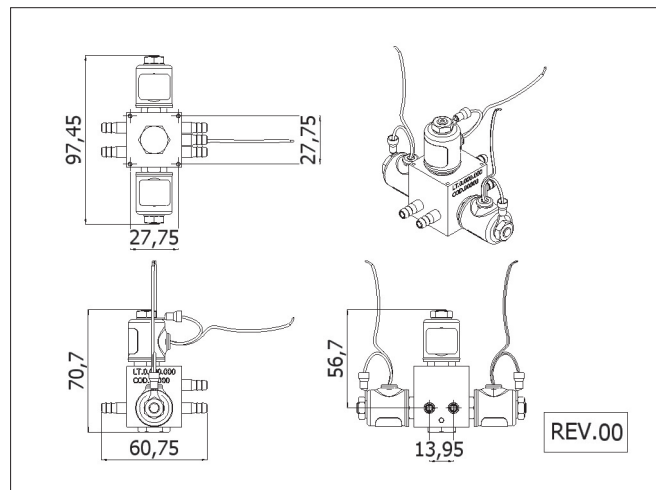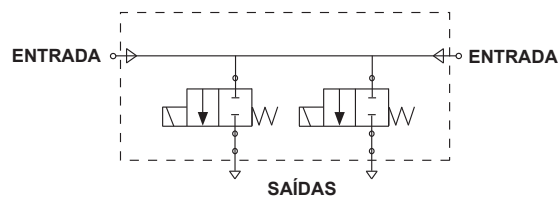

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
15120	BL-31.163.16.17.16.004-08.01.22.90	Espigão Ø 6,0 mm para Tubo Flexível 6,0 mm - Entrada. Espigão Ø 6,0 mm para Tubo Flexível 6,0 mm - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 5	12 Vcc	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.

Manifold com Válvulas 2/2 Vias NF/NA

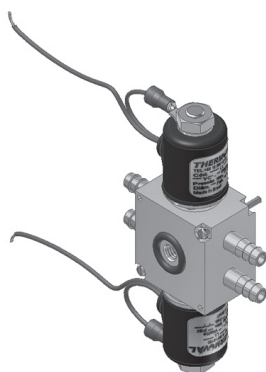



Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).

Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

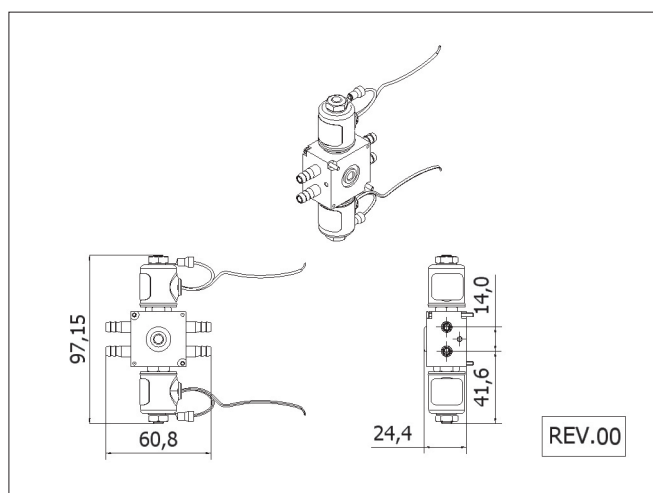

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
15122	BL-30.163.16.17.16.004-08.01.22.90	Espigão Ø 6,0 mm para Tubo Flexível 6,0 mm - Entrada. Espigão Ø 6,0 mm para Tubo Flexível 6,0 mm - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 5	12 Vcc	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.