



2 VIAS NF

Conexão 1/4 NPT 29.1

3 VIAS NF



Conexão 1/8 NPT - Espigão 5,0 mm Escape 29.2

Conexão 1/8 NPT - Escape 29.2

MANIFOLD

3/2 Vias NF 29.3

Conexão 1/4 NPT




Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).



Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

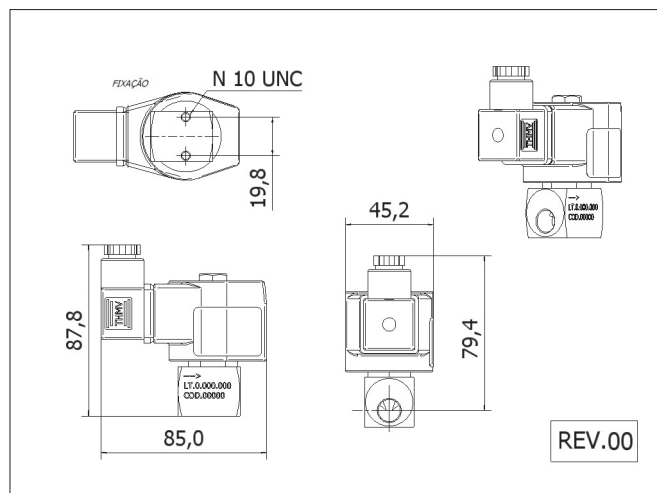

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
13411	VS-01.041.24.01.01.011-20.01.37.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82)	Mín. 0 / Máx. 30	12 Vcc	Latão (ASTM B16).
13412	VS-01.041.24.01.01.011-20.05.37.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82)	Mín. 0 / Máx. 30	24 Vcc	Latão (ASTM B16).
13413	VS-01.041.24.01.01.011-21.04.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82)	Mín. 0 / Máx. 30	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
13414	VS-01.041.24.01.01.011-20.11.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82)	Mín. 0 / Máx. 30	110/127 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
12622	VS-01.041.24.01.01.011-20.13.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82)	Mín. 0 / Máx. 30	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

Conexão 1/8 NPT - Espigão 5,0 mm Escape




Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).



Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

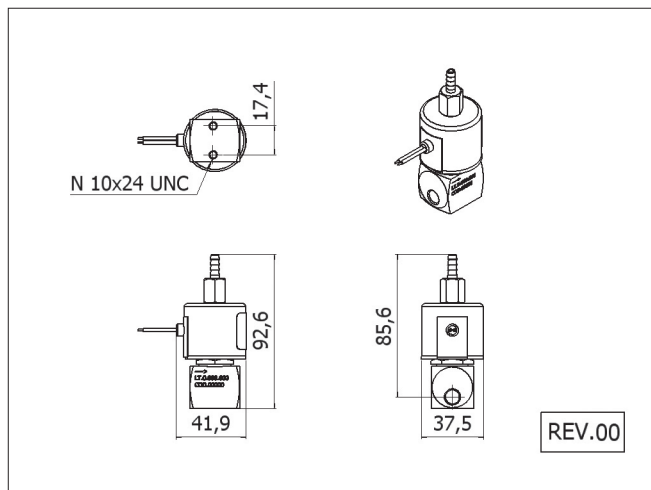

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
16991	VS-08.326.57.01.01.018-26.04.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Espigão Ø 5,5 mm para Tubo Flexível 5,0 mm - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
16992	VS-08.326.57.01.01.018-26.11.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Espigão Ø 5,5 mm para Tubo Flexível 5,0 mm - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	110/127 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
15864	VS-08.326.57.01.01.018-26.13.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Espigão Ø 5,5 mm para Tubo Flexível 5,0 mm - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

Conexão 1/8 NPT - Escape




Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).


Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

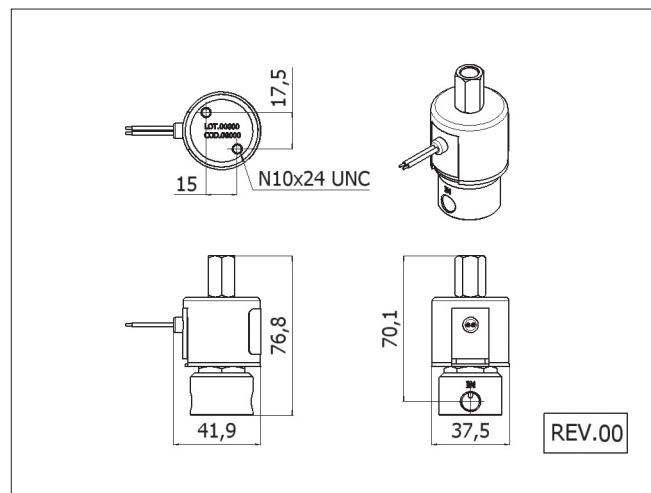


Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
16989	VS-08.002.57.01.01.018-26.04.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
16990	VS-08.002.57.01.01.018-26.11.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	110/127 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
10199	VS-08.002.57.01.01.018-26.13.23.08	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Escape.	Ø 3,0 e 2,5 mm - (Kv 0,23 e 0,18)	Min. 0 / Max. 60	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

3/2 Vias NF



Material:
Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).
Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).
Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).
Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).

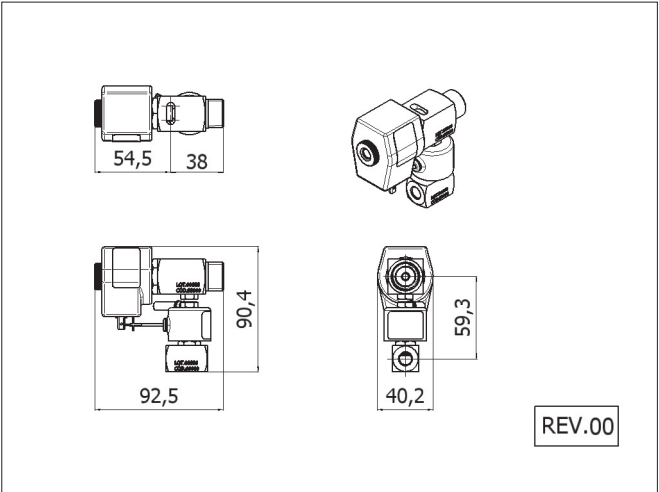

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
16346	BL-81.342.86.01.16.004-40.13.72.37-E	Fenda 6x16 mm -Entrada - 1. Rosca macho 1/2" NPT (ANSI B2.1)-Saída - 1. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada - 2. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída - 2.	Ø 6,0/2,5/2,5 mm - (Kv 0,56/0,18/0,18)	Min. 0 / Máx. 5	220/240 V 50/60 Hz	Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.

